

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ КОСОЙ МУФТОВЫЙ



Назначение


Фильтр грубой очистки, косой, предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной воды, нефтепродуктов, газов и сжатого воздуха в пределах допустимых значений по температуре и давлению, указанных в технических характеристиках.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 51127-98 п.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 и сертифицирован ГОССТАНДАРТОм России (Сертификат соответствия № РОСС. КR.АИЗ1.В00089 действует по 2013 год) и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.05.494.П.038486.06.10. действует от 07. 06. 2010г до 06.06.2015 года).

1. Технические характеристики

Крышка ревизионная	Латунь CW 617N (никелированная*)
Корпус	Латунь CW 617N (никелированная*)
Уплотнение крышки O-ring	NBR 70-SH/A
Фильтрующий элемент	Нержавеющая сталь AISI 304
Температурный диапазон: для воды без пара для сжатого воздуха	-20°C – +110°C
Максимальное рабочее давление	20 бар
Испытательное давление	30 бар
Нормальный расход	1.41 м³/ч(1/2"), 2.24 м³/ч(3/4")

2. Устройство

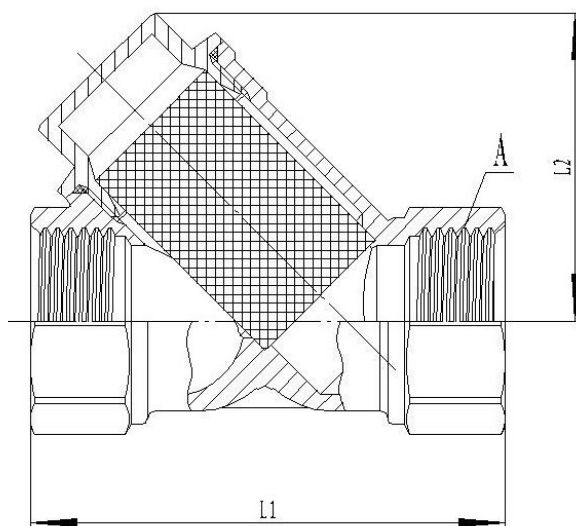

SIZE	Q' TY/BOX	L1	L2	Λ
STN 3/4"	80	67	45	G3/4
STN 1"	32	85	55	G1

3. меры безопасности при работе

Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту или регулировке должны производиться при отсутствии давления в системе.

Фильтр в части требований безопасности труда соответствует ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ 12.2.063-81. Опасных и вредных производственных факторов не создает.

Во избежание деформации и повреждения изделия, а также нарушения технических характеристик фильтра, категорически запрещается использовать ненадлежащий инструмент и монтажное оборудование.

4. Указания по монтажу

Фильтр поставляется потребителю полностью подготовленным к работе и не требует дополнительной регулировки.

Перед установкой фильтра трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей/СНиП 03.05.01/.

Фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на фильтр от трубопровода /ГОСТ 12.2.063-81/.

Фильтр следует устанавливать в положении «крышкой ревизии вниз». При подаче воды снизу вверх необходимо предусмотреть горизонтальный участок для установки фильтра.

Специального инструмента для монтажа фильтра на трубопроводы, а также для его демонтажа не требуется.

Фильтр должен быть надежно закреплен на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.

В случае использования фильтра в системах по перемещению носителя с высоким содержанием механических примесей, необходимо проводить регулярную инспекцию фильтра и прочищать фильтрующий элемент.

Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входной запорный кран системы, опорожнить участок трубопровода с фильтром, после чего отвернуть крышку ревизии фильтра и прочистить сетку.

Если при ревизии фильтра повреждено уплотнение крышки, его следует заменить.

HYDROSTA CO LTD

Гарантийный талон №

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет заявление установленного образца.

Торговая Организация:

Название: фильтр очистки латунный косой муфтовый HYDROSTA

Адрес, телефон:

Ф.И.О. продавца:

Дата продажи:

подпись продавца

М.П.

Покупатель:

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен. Претензий по товарному виду радиатора не имею.

Ф.И.О./Подпись покупателя: